정밀 분류용 부품

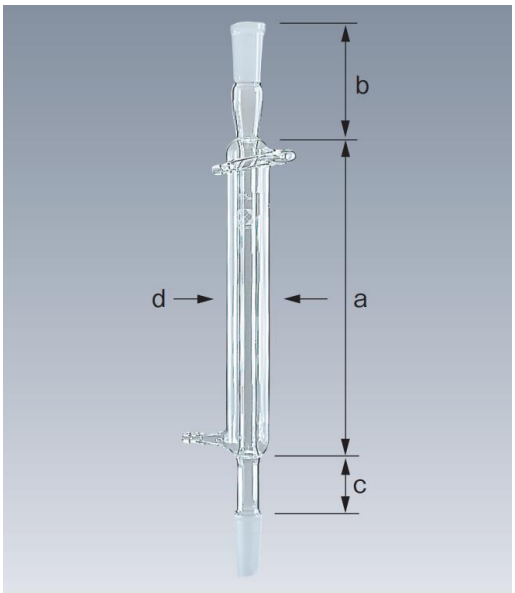

TS 냉각기, Liebig
(Condensers, Liebig TS Joint)

a mm	상부 TS	하부 TS	b mm	c mm	d mm	고무 정지관 외경 mm
200	15/25	15/25	65	40	25	8
200	19/38	19/38	78	40	25	8
300	25/25	25/25	65	40	30	8
300	19/38	19/38	78	40	30	8

TS Receiver, Windmer (눈금 포함)
(Distilling Receiver, Windmer, graduated TS Stoper)

용량mL	상부	하부	마개	a mm	b mm	c mm
50	19/38	19/38	15/35	(247)	(48)	40

※ 마개 중 1개는 꼬리형 마개.
※ 흡인구 외경 ø8mm.

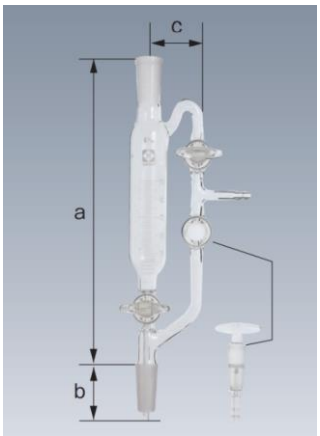

분류 Receiver (Windmer)

Receiver 원통형

TS Receiver, 원통형 (눈금, 평평한 마개 포함)
(Receivers, Sylindrical Graduated, TS Stopper)

용량mL	눈금 mL	평평한 마개	외경 mm	높이 mm
20	1	19/38	30	100
50	2		40	110
100	1		44	150

※ 높이에 마개는 미포함.
※ 상기 표 외 규격에 대해서는 별도 문의 요망.

타워 상부, 공통 접지, 자동식 (솔레노이드 코일 포함)
(Distilling Head, Automatic)

모델명	넥 부분 관 하부
L-2	구면 35/20
K	TS 19/38

※ 멀티 타이머와 결합 시 자동 환류비 설정 가능.

BT-3

멀티 타이머 BT-3
(Multi timers, Model BT-3)

이 타이머는 모든 환류와 채취 시간을 조절하는 타이머 시리즈로 모든 환류, 채취 시간을 각각 독립적으로 0.1초부터 9,990시간 (디지털 타입)까지 설정 가능. 시간은 세트 숫자와 시간 단위로 조작하며 다양한 조작 기능이 선택 가능하기 때문에 플랜트 운전, 증류 장치 등 범용 타이머로서 사용 가능.

[사양]

구분	상세 내용
모델명	BT-3
설정시간	운전시간, 휴지 시간도 0.5~9,990시간 임의 설정
시간단위	0.1s, S, 0.1m, m, 0.1h, h, 10h (Digital)
눈금, 숫자	1~999 (3칸) (Digital)
전원	AC100V 50/60Hz
전류 용량	10A
외부 치수, 무게	220(W) × 200(D) × 115(H)mm, 2.6kg