정밀 분류용 부품

버블러 방지기 (2,4 타입)

(Bubbler Model 2,4 type)

구분	상세 내용	
모델명	2 타입	4 타입
공통접지 TS	19 / 38	
구면 접지	22 / 5	-
마개	포함	
적용	HP-9000	HP-1000

2 타입

4 타입

증류탑 충전식 공통 접지

(Distillation Packing Column Vacuum Jacket)

진공 자켓식 증류탑으로 보상 히터 없이 가능.
상부 : 공통접지 TS 24/40
하부 : 구면 접지 35/20

구분	상세 내용
내경 mm	22
전체 길이 mm	1,000

※ 내경, 전체 길이, 접지 등의 사양 변경 가능.

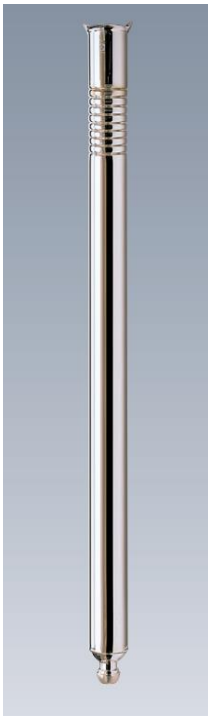

증류탑

둥근 바닥 Pear shape type

3구 플라스크, 증류용, 공통 접지 (Flask, 3-neck)

타입	용량 mL	중관 (구면) × 측관 TS
둥근 바닥	1,000	50/30 × 19/38
	2,000	
	3,000	
	5,000	
	500	35/20 × 19/38
	1,000	
Pear shape type	50	35/20 × 12/18
	100	

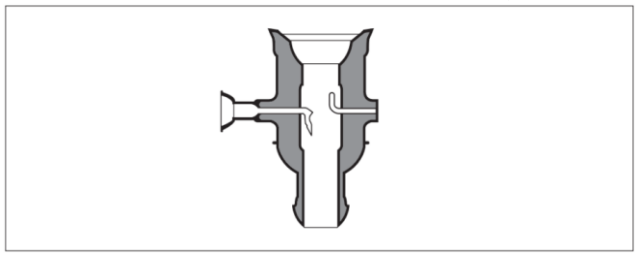

공급 아답터 (Feed adaptor)

증류탑의 중간에 끼워 넣어 원액을 공급하는데 사용.

타입	중관 (구면)	
구면 접지	50/30	70/50

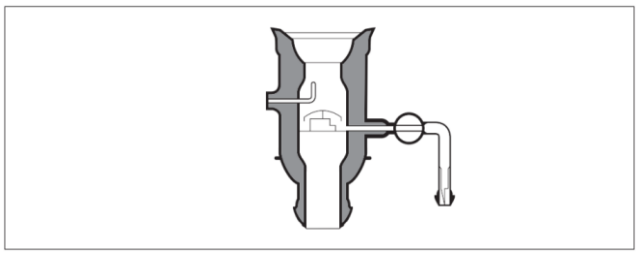

액체 샘플링 아답터 (Sampling Adaptor for liquid phase)

증류탑의 안에 끼워 넣어 중간 성분의 샘플링에 사용.

타입	중관 (구면)	
구면 접지	50/30	70/50